


GT2103

虽然尺寸小,但是画面非常清晰,易于使用!

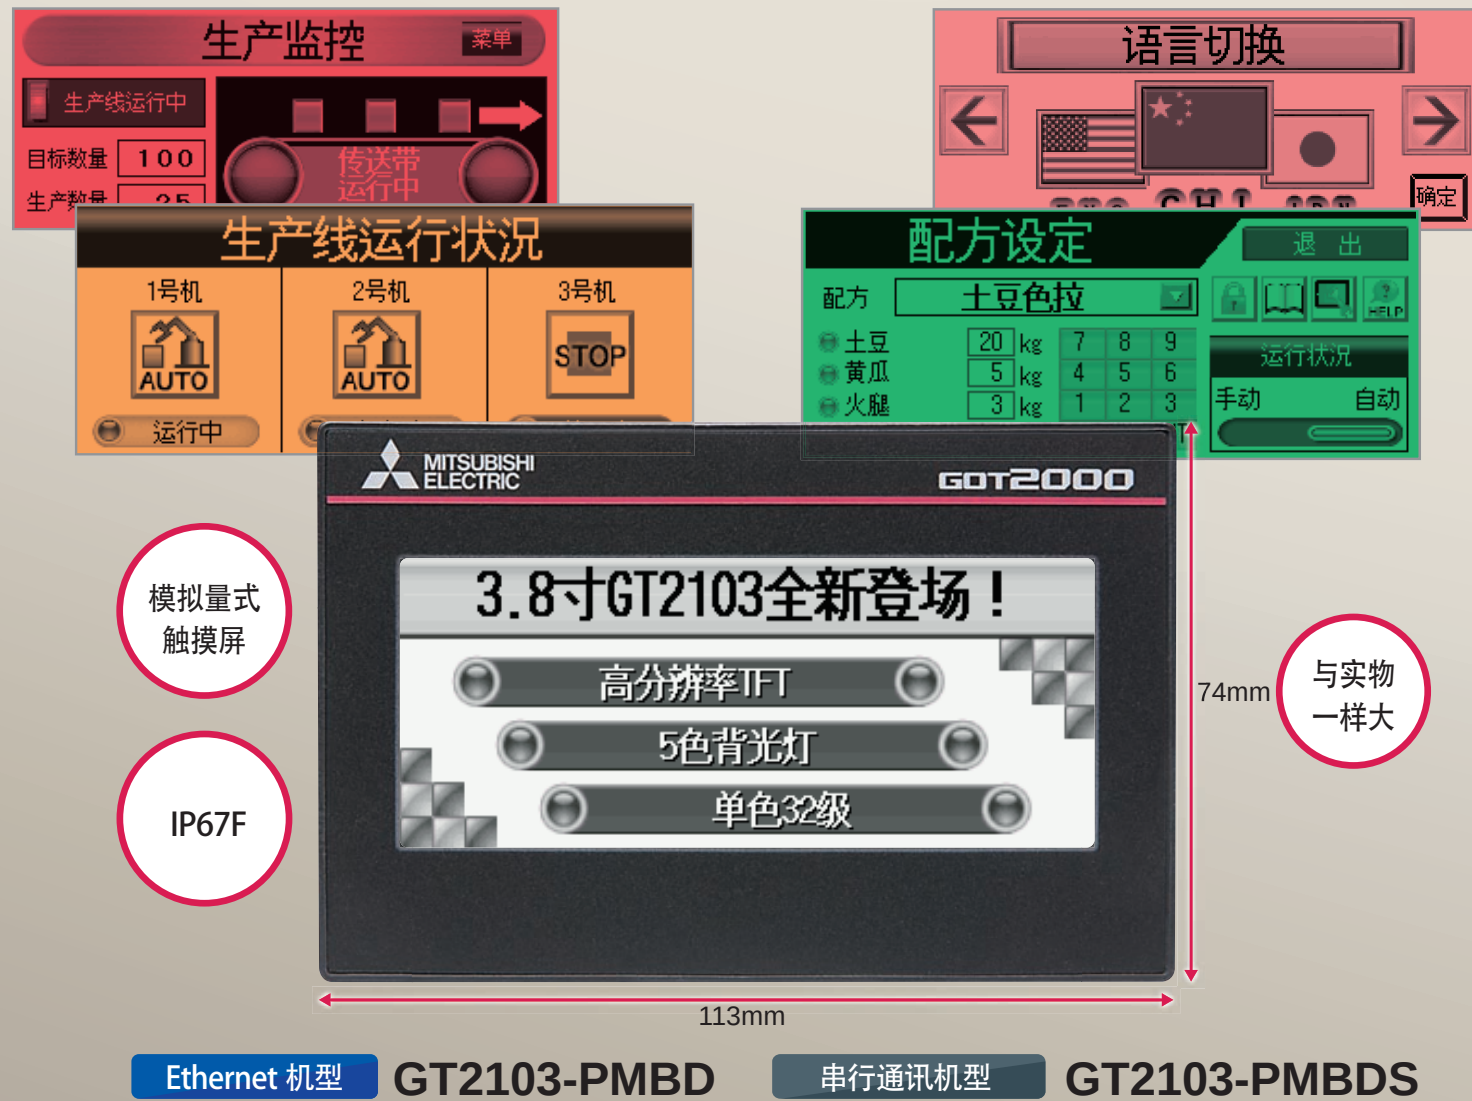

5色背光灯

TFT单色液晶

搭载 Ethernet^{*1}

分辨率与原来相比^{*2}
4倍
320 × 128 dots

- 可根据设备的运行状况选用画面颜色!
- 可通过与触摸屏连接的PLC控制切换背光灯的颜色!
- 精小型机身上搭载了Ethernet^{*1}!
- 高分辨率液晶, 即使小型, 也很容易看清画面!

画面为合成图像。背光灯颜色与实际发光颜色有所差异。

^{*1}: 只限Ethernet机型
^{*2}: 与GT1020比较


色彩丰富的高清液晶画面

搭载TFT单色32级高清晰度液晶屏, 小机身且画面显示清晰。
采用直观的5色背光灯, 可根据设备的运行状况, 分别选用背光灯的颜色、闪烁。
另外, 可通过与触摸屏连接的PLC控制背光灯。(画面颜色切换、背光灯的ON/OFF/闪烁)



即使小型画面也如此清晰!

[背光灯颜色・画面事例]

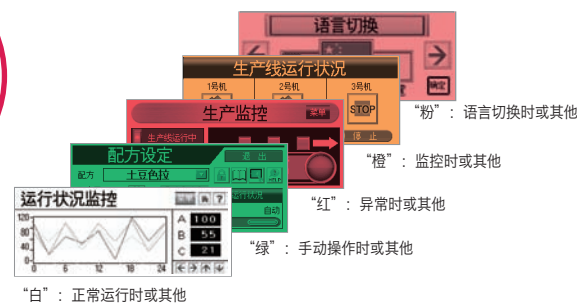

丰富的接口大幅提升功能




可轻松访问PLC

FA透明功能

即使不在现场, 也可通过GOT对PLC进行设置!

连接GOT与电脑时, 通过GOT可直接对FA设备进行编程及启动・调整等操作。

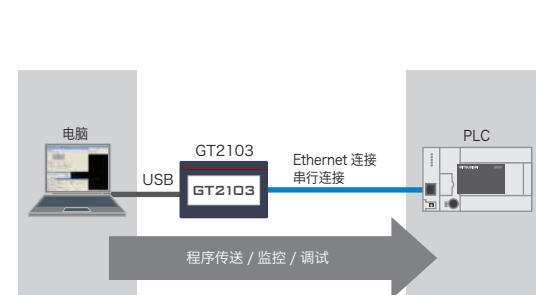


通用 Ethernet

多通道通信功能

通过GT2103可控制与之连接的FA设备!

1台GOT最大可控制2通道的FA设备。只需对画图软件GT Works3进行设置, 就可以接收、传递与之连接的设备数据。也支持串行连接。

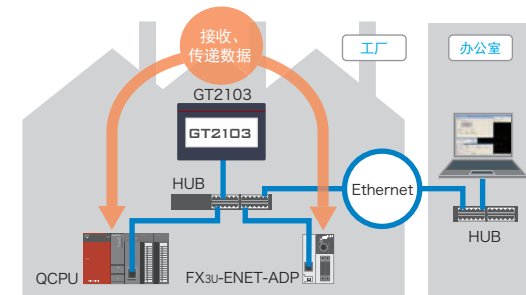


配备了SD卡模块!

通过选件SD卡模块可使用SD卡。


选件



SD卡模块
GT21-03SDCD
SD卡需另购。

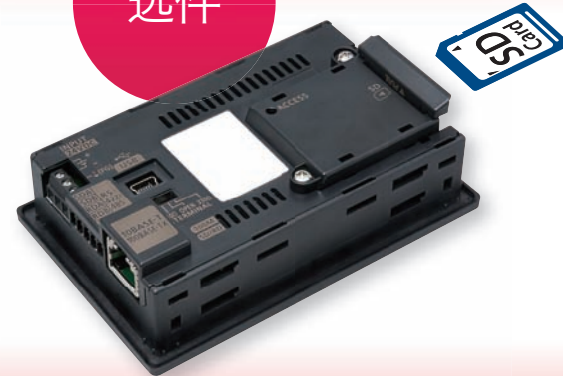

GT21机型系统构成

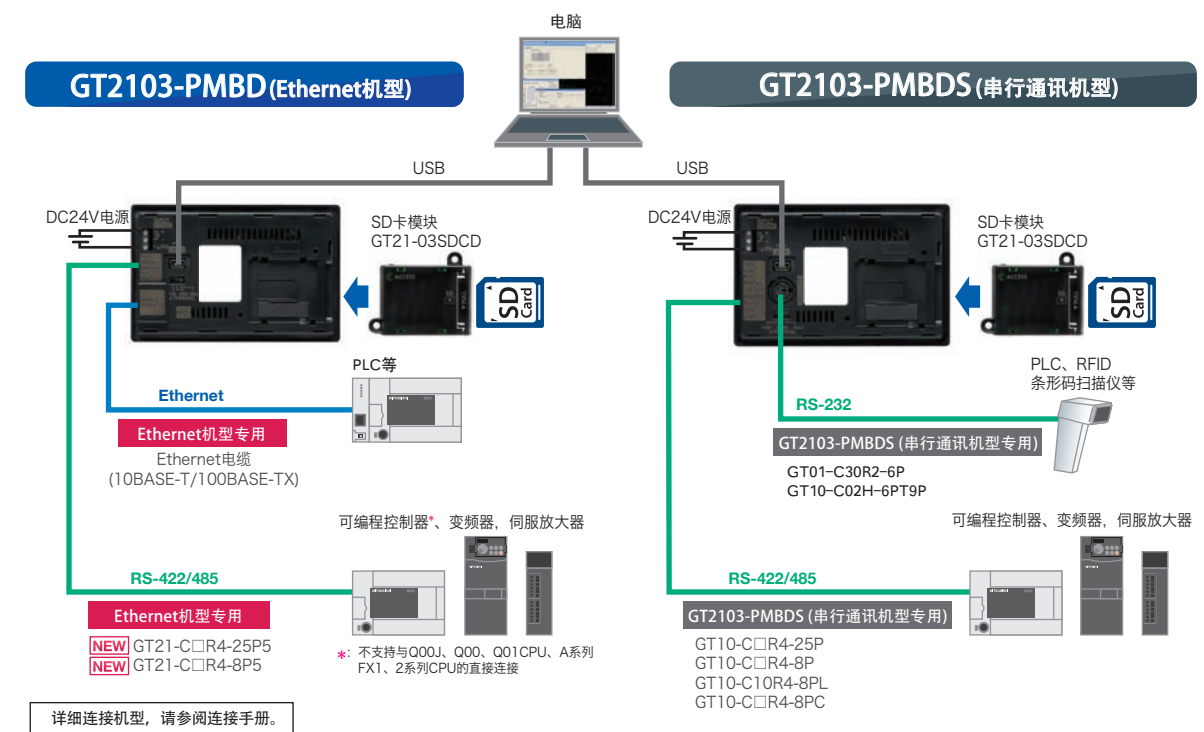

选件


使用SD卡时的推荐功能

需要另售的SD卡模块 (GT21-03SDCD)

通过SD卡启动设备

消减量产设备的启动工时!


将必要的数据预先保存至SD卡内, 通过SD卡启动设备可以消减启动工时, 维护GOT的时候也很方便。



记录功能

将多台设备的数据收集至GT2103内!

统一管理 with GOT 连接的FA设备的数据。可在任意时段收集数据, 便于分析和反馈数据等。

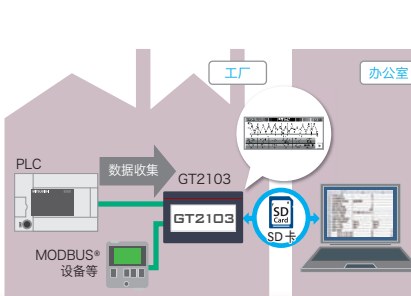

备份/恢复功能

通过GT2103备份重要程序!

将PLC的程序及参数等备份至SD卡内。对于不可预测的突发事态, 只要把备份过的程序恢复(写回)到PLC中, 即可立即恢复程序。

